取扱説明書

DAYTONA CORP.
S68571①/④

*取り付ける前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

セクターテールランプキット	適応車種	商品NO.
	ZOOMER	68571

この度はデイトナ「セクターテールランプキット」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また取り付け前に必ず商品の内容をお確かめください。
万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。

■ご使用前に必ずご確認ください■

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。
取扱説明書内の指示や注意事項を守らずに使用した事による事故や損害については、当社は一切の責任を負いません。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告

禁止

- この商品に、不用意に曲げ・切削・溶接等の加工を行った場合、重大な事故につながる恐れがあります。商品には指定以外の加工を施さないでください。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車両には使用しないでください。

実施

- 作業は、車両を安定して支えられるスタンド等を用意して安全を確保したうえで行ってください。
- 商品を取り付ける際、使用する純正部品および車両各部に欠損・損傷がみられた場合はその部品の再使用を避け、新しい部品に交換してください。そのままご使用になられますと、重大な事故につながる恐れがあります。

その他

- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。

2013/09/17

⚠注意

実施

- 取り付け作業は、必ずバッテリーのマイナス端子を取り外してからおこなってください。
- テールランプのギボシと車体側のギボシは確実に奥まで接続してください。
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意してから作業を行ってください。不適切な工具で作業を行うと部品を破損したり、ケガをしたりする可能性があります。
- ボルト・ナット類の締め付けはトルクレンチを使用して、必ずそれぞれのサイズに合った規定の締め付けトルクで締め付けてください。
- 取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検し、ネジの増し締め確認をおこなってください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行ってください。
- 部品や車両には、エッジや突起がある場合があります。作業は手を保護して行ってください。

法令違反

- 一般公道では、道路交通法に則した制限速度に準じた運行を行ってください。一般公道を制限速度を超える速度で走行した場合、ライダー自身が道路交通法（速度超過）によって罰せられます。

その他

- この商品あるいはこの商品を取り付けたオートバイを第三者へ譲渡する場合には、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。
- 補修部品をお求めの際などに必要になりますので、この取扱説明書は大切に保管してください。
- この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。また、本文中に紹介した商品についても同様です。あらかじめご了承ください。

□　本商品の特徴　□

- 純正テールランプをセクターテールランプに変更し、魅力的なテールを演出します。
- 別売のリップリヤフェンダー（品番 41426）との同時装着が可能です。

□　商品内容　□

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	セクターテールランプ本体		1	⑤	フランジナット（黒）	M6	2
②	テールランプステー		1	⑥	フランジボルト	M6×20	2
③	フランジナット（白）	M6	2	⑦	カラー	Φ16×L8.5	2
④	六角穴付ボルト	M6x20	2				

□　取り付け方法　□

1. 純正テールランプの取り外し

1-1.　純正テールランプのハーネスをたどり、ギボシ接続部にてハーネスを切り離します。

1-2.　純正テールランプベースを固定しているボルト／ナットを外し、純正テールランプをベースごと車体から取り外します。

2. セクターテールランプキットの取り付け

2-1.　①セクターテールランプ本体に取り付いているスプリングワッシャとナット（各２個）を取り外します。

2-2.　手順 2-1 で取り外したスプリングワッシャとナットを使用して、②テールランプステーに①セクターテールランプを取り付けます。

2-3.　組み立てたセクターテールランプを、④六角穴付ボルトと⑤フランジナット（黒）を使用し、車体に取り付けます。

2-4.　①セクターテールランプのハーネスを、下の配線図を参考に車体側配線と接続します。

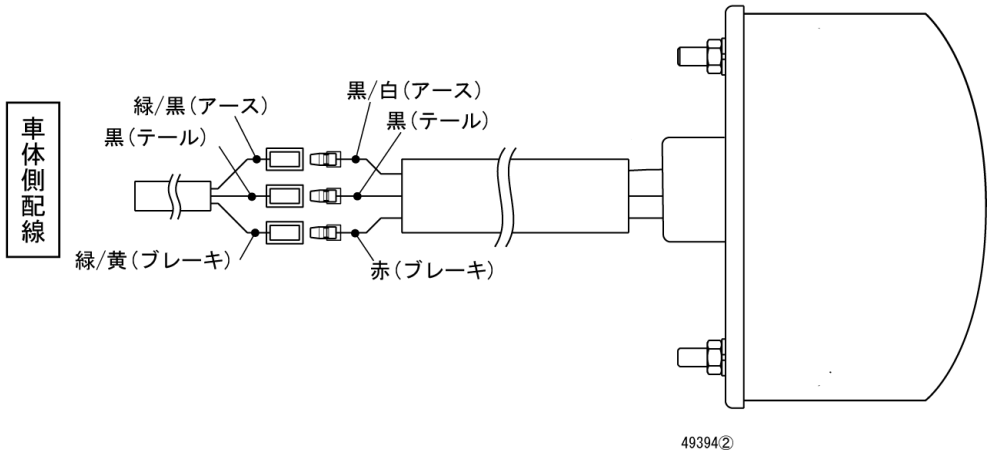

2-5.　メインキーをONにして、テールランプおよびブレーキランプが正しく作動しているか、確認します。

2-6.　⑥フランジボルトおよび③フランジナット（白）を使用して、⑦カラーをはさんでナンバープレートを②テールランプステーに取り付けます。

2-7.　その他取り付けおよび動作に異常が無ければ作業は完了です。

□　取り付け詳細図　□

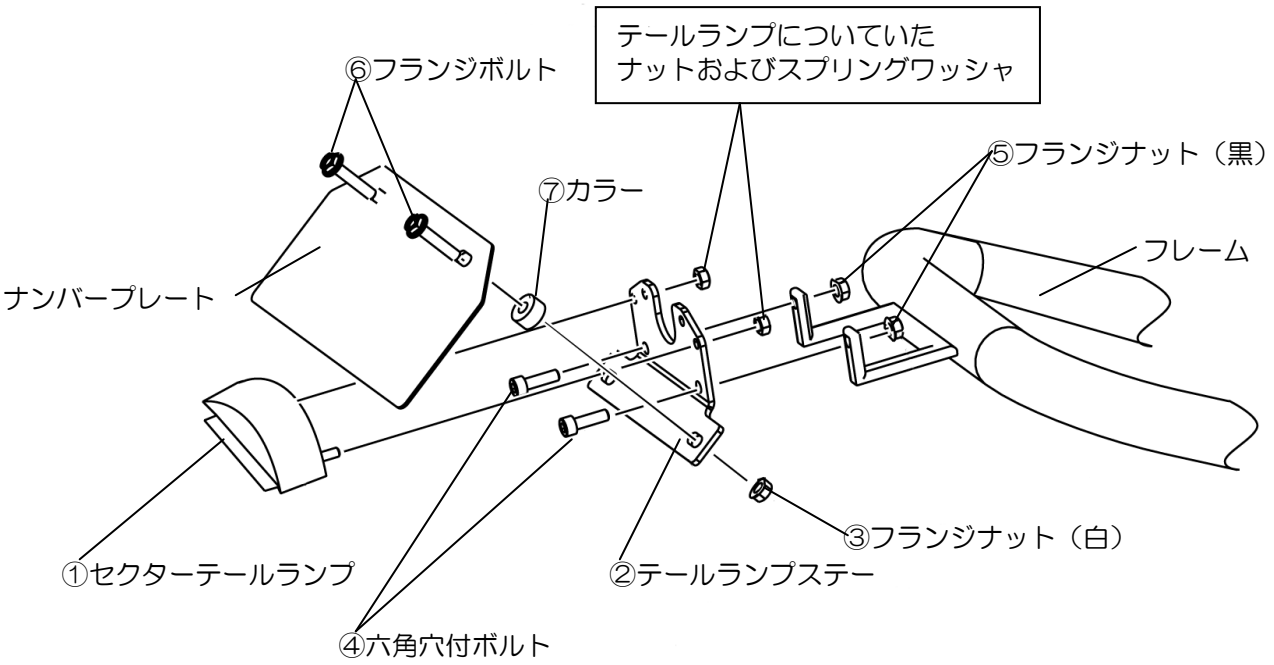

□　補修部品　□

2008 年 9 月時点での品番および価格となります。

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
セクターテール2、LED　クリアー	63325	¥4,800	

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
この用紙は再生紙を使用しております。
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで